

FICHE TECHNIQUE

JADE 50


AUTOLAVEUSE

Autolaveuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation.

Elle est équipée de roues de grande diamètre (175mm) anti-patinages et anti-traces avec un puissant moteur de traction contrôlé électroniquement


On peut l'équiper de 4 batteries de 6V 195A pour une autonomie max. de travail de 4h...



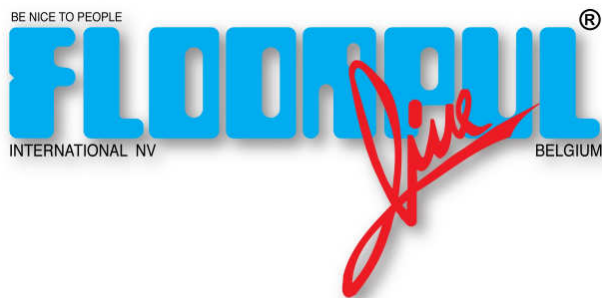

FICHE TECHNIQUE

largeur de travail	500 mm
largeur de suceur	890 mm (option 790mm)
autonomie	1800 m ² /h
diamètre brosse	1 x 508 mm
vitesse de rotation de la brosse	165 Tr/mn
pression de la brosse	40 max kg
moteur de brosse, puissance nominale	600 W
moteur de traction, puissance nominale	150 W
type d'avancement	aut.
vitesse d'avancement	4,5
pente maximum	10 %
moteur d'aspiration, puissance nominale	480 W
dépression d'aspiration	120 mbar
réservoir d'eau propre	53 L
réservoir de récupération	56 L
longueur machine	1335 mm
hauteur machine	1078 mm
largeur machine (sans suceur)	590 mm
capacité des batteries	24 V / 195 Ah (autonomie max. 4h)
capacité des batteries, sans entretien	24/105 Ah/5h (autonomie 1h30)
poids des batteries 118/195 A	72/144 kg
compartiment des batteries	395 x 405 x 374 mm
poids de la machine (à vide et sans les batteries)	101 kg
niveau sonore	67 db
niveau de vibration	1 m/s
classe	III
degré de protection	x 3
tension d'alimentation	24 V

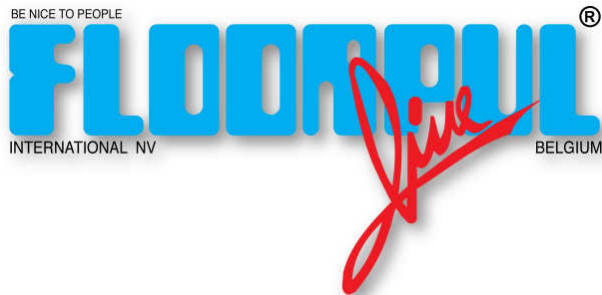

FICHE TECHNIQUE

Consommation eau :

Grâce à une excellente action mécanique (40kg) et à l'électrovanne on limite la consommation d'eau et de détergent :

Position de travail, ouverture 1/4 = 0.362 lt/mn

Robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.

Consommation moyenne d'eau par m² = 0,0527 l

Avec un réservoir plein on peut travailler entre 37 et 150 minutes.

Equipement standard :

- 1 brosse en PPL ø508 ou 1 plateaux ø500mm (20")
- Traction marche avant/arrière.
- Décrochage automatique de la brosse
- Carte contrôle et limite de décharge des batteries
- Compteur horaire
- Pression de brosse réglable

Options:

- Moteur d'aspiration 3 étages tangentiel
- Insonorisation 59db du moteur d'aspiration
- Vidange eau propre
- Ctc aspiration linatex rouge
- Suceur 790 mm

Normes et certifications :

La machine est conforme les normes CE et RoHS