




B 250 *universal*

Dispersion d'entretien active au nettoyage

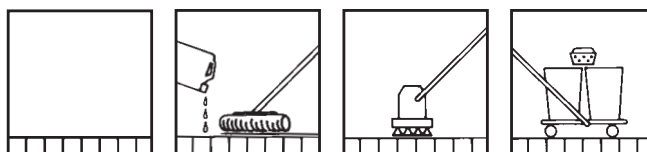

Composition:

B 250 sport contient moins de 5% de tensio-actifs anioniques et non ioniques et comprend des agents conservateurs Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolidone. Autres substances contenues: des polymères, des cires, des émoullients et de l'huile de parfum. Valeur pH env. 7.

Rendement:

B 250 universal est une dispersion d'entretien active au nettoyage pour emploi universel sur tous revêtements de sols à enduction possible. Grâce à sa conception spéciale, B 250 universal se prête aussi bien à l'entretien initial de sols fragiles qu'en tant que produit en soin d'essuyage pour le nettoyage d'entretien ce qui permet d'économiser un maniement et des frais supplémentaires en temps d'équipement et d'entreposage. Nettoyage et soin sont adaptés l'un à l'autre de manière impeccable pour bien optimiser la protection du revêtement contre les sollicitations mécaniques, l'usure prématurée et les effets de lessivage. B 250 universal est facile et rapide à traiter et répand une odeur fraîche à l'application. La dispersion d'entretien forme une pellicule protectrice élastique et sûre pour la marche en cas d'usage correct en apportant une brillance soyeuse qui peut s'augmenter par un polissage. Des opérations de polissage périodique (max. 400 UPM) ne font pas qu'améliorer l'optique mais compacte la pellicule protectrice appliquée ce qui contribue à une durée prolongée d'utilisation du revêtement. Les voies de passages peuvent se réparer facilement et sans amorce ce qui retarde en plus l'onéreux nettoyage à fond.

Domaine d'application:

B 250 universal s'utilise très bien sur toutes les sortes de revêtements de sols pouvant s'enduire tels que p.ex. le PVC, le linoléum, les revêtements élastomères, les plaques flex etc. A ne pas appliquer sur du bois non vitrifié et des sols en pierre polie. Se prête très bien p.ex. pour les écoles, les zones d'administration, les halls d'entrepôt dans les exploitations industrielles etc..

Utilisation:

Entretien initial:

Bien enduire du B 250 universal en couche mince et régulière sur le sol propre, sec et nettoyé à fond à l'aide d'un enduiseur adéquat tel que p.ex. ultanSPEED. En cas de revêtement de sol poreux et à grande absorption, il est recommandé d'enduire 2 - 3 fois. Quantité utilisée par commande env. 1,5 à 2,5 L / 100 m². Il faut absolument observer un temps de séchage suffisant jusqu'à la deuxième ou troisième enduction.

Nettoyage d'entretien:

Enlever les salissures en essuyant humide ou mouillé à l'aide de B 250 universal (1-2%), TAWIP, WIPGO ou VIONET (env. 1%). Nous recommandons INNOMAT comme détergent d'automate.

Opération nettoyage par spray:

En cas de fortes salissures, elles peuvent s'enlever par le procédé de nettoyeur par spray (disque coussinet marron clair) au moyen de B 250 universal ou TAWIP dilué à 20%.

Réfection des voies de passage sans laisser d'amorce:

En cas de forte sollicitation dans la zone des voies de passages ou des surfaces d'arrêt, il est impossible d'éviter un préjudice pour l'optique de la pellicule d'entretien. Ces endroits peuvent s'entretenir après coup à l'aide de B 250 universal dilué à 1:2. Cette solution s'applique alors par essuyage mouillé en une seule fois et doit sécher. Une opération de polissage ultérieure (max. 400 UPM) améliore l'optique.

Nettoyage à fond:

S'il faut un nettoyage à fond après une durée prolongée d'utilisation, il est recommandé d'utiliser alors LINAX plus, LINAX ou GR 10. Il est possible de procéder à un nouvel entretien de soin après avoir essuyé à fond avec de l'eau quand le revêtement du sol a entièrement séché.

Protection de l'environnement:

Ce produit est soumis à la loi relative à la protection de l'environnement dans le domaine des lessives et nettoyeurs, ainsi qu'aux normes de fabrication qui en découlent.

Des informations détaillées sur le comportement écologique de ce produit sont disponibles sur simple demande.

Vider toujours complètement l'emballage avant de le destiner au recyclage.

Ce produit est destiné à l'usage professionnel.

Sensible au froid



Art.-No. 02768	5 l	4 x 5 l
Art.-No. 02656	10 l	

