

Un aspirateur durable



Câble de 12.5m

Enrouleur de câble pratique


Interrupteur marche/arrêt

Moteur à turbine 1 étage, 620 Watt

Filtration Tritex

Sac à poussière Hepaflo

4 roues pour plus
de stabilité et mobilité

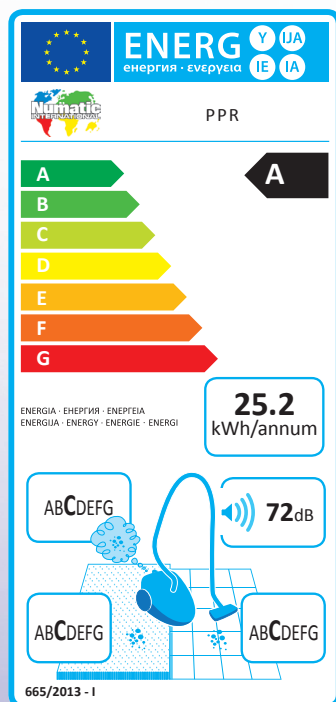

Ce PPR 200 respecte
toutes les exigences
de 2017 en matière
d'énergie pour
les aspirateurs.


Le label énergie

Aspiration de poussières

Le coefficient d'efficacité d'aspiration en pourcentage sur sols en moquette (classe de performance de nettoyage sur sols textiles). Ce test est effectué sur un banc d'essai sur tapis Wilton sur lequel a été dispersée et incrustée de la poussière d'essai de composition appropriée. L'aspirateur est testé à pleine puissance. Cette valeur est classée de A (supérieur ou égal à 91% d'efficacité : 91% ou plus des particules ont été captées) à G (inférieur à 71% d'efficacité : moins de 71% des particules ont été captées).

Le coefficient d'efficacité d'aspiration en pourcentage sur sol dur (classe de performance de nettoyage sur sol dur). Ce test est effectué sur un sol en bois comprenant une fente d'essai en forme de U orientée en diagonal (45°) et remplie de poussière artificielle appropriée. L'aspirateur est testé à pleine puissance. Cette valeur est classée de A (supérieur ou égal à 111% d'efficacité : 111% ou plus des particules ont été captées) à G (inférieur à 96% d'efficacité : moins de 96% des particules ont été captées). Le résultat est la combinaison des 2 tests : sol dur + fente orientée.

La valeur en pourcentage est le résultat médian étalonné des 2 tests ce qui explique qu'elle soit supérieure à 100%.

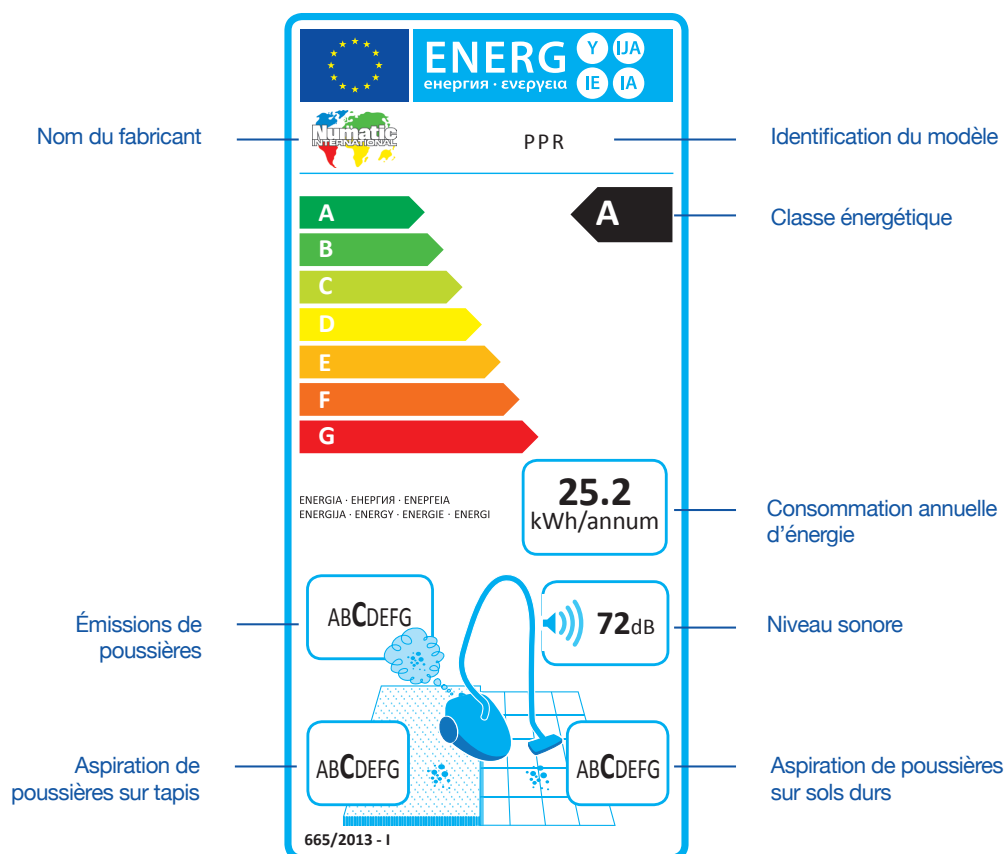

Consommation annuelle d'énergie

A l'aide d'une formule, une moyenne est calculée pour un ménage de 87m² avec une fréquence de 50 fois par an. Ce résultat est déterminant pour la classe énergétique. Le wattage joue un rôle important. À partir du 1er septembre 2014, les moteurs de plus de 1500 Watts ne sont plus commercialisés. Dès le 1er septembre 2017, les moteurs ne pourront plus dépasser les 900 Watts.

Emissions/filtration

Le coefficient d'efficacité de filtration en pourcentage (classe d'émission de poussière). L'objectif de ce test est d'évaluer la quantité de poussières redéposée dans l'atmosphère lors de l'utilisation de l'aspirateur à pleine puissance donc à débit maximal. Le calcul est effectué sur les poussières dont la granulométrie est comprise entre 0.3 et 10 microns.

Tapis

A < 91%	A < 111%
B 87 - 91%	B 108 - 111%
C 83 - 87%	C 105 - 108%
D 79 - 83%	D 102 - 105%
E 75 - 79%	E 99 - 102%
F 71 - 75%	F 96 - 99%
G > 71%	G < 96%

Sol dur

A < 91%	A < 111%
B 87 - 91%	B 108 - 111%
C 83 - 87%	C 105 - 108%
D 79 - 83%	D 102 - 105%
E 75 - 79%	E 99 - 102%
F 71 - 75%	F 96 - 99%
G > 71%	G < 96%

Consommation en kWh

A < 28
B 28 - 34
C 34 - 40
D 40 - 46
E 46 - 52
F 52 - 58
G > 58

Emissions

A < .02
B .02 - .08
C 0.8 - .20
D .20 - .35
E .35 - .60
F .60 - 1.00
G > 1.00

Accessoires 'haute efficacité'



Moteur 1 étage 620 Watt

L'efficacité des moteurs Numatic n'a jamais été aussi élevée. Cette nouvelle génération de moteurs 620 Watt obtient une bonne puissance d'aspiration avec un wattage plus faible. L'intérieur est adapté afin de réaliser un meilleur déplacement de l'air. Un autre avantage de ce moteur est son augmentation de durée de vie de 50%.



Flexible FloMax

Dans l'objectif de rendre tous les accessoires plus efficace, nous avons constaté qu'un flexible conique obtient une bonne puissance d'aspiration. Le flexible FloMax a un diamètre de 38mm à la cuve et 32mm au tube. Il va de soi que tous les anciens flexibles restent utilisables.



Brosse d'aspiration ProFlo

Lors du re-développement de notre aspirateur, la plus grande attention est allée à la brosse d'aspiration. La grande roue à l'arrière offre une utilisation plus confortable. A l'aide du clip, la brosse et le tube peuvent se fixer sur la cuve.



Le son

'SoundPower' est la nouvelle norme pour indiquer le niveau sonore. Grâce à un moteur plus silencieux, le niveau sonore est plus bas. Attention lors de la comparaison de divers aspirateurs, il y a différentes méthodes pour mesurer. Les anciennes normes comme IEC, SoundPressure et British Standard (BS) indiquent moins de décibels. Un exemple : 75.8dB avec SoundPower équivaut à 64.8dB avec SoundPressure.




Le câble

Numatic utilise un 'plugged cable' : un câble avec 2 fiches. Lorsque le câble est défectueux, celui-ci peut être remplacé sans l'intervention d'un technicien.

Le 'plugged cable' et le flexible 'FloMax' sont standard dans la gamme EcoDesign.




Les modèles

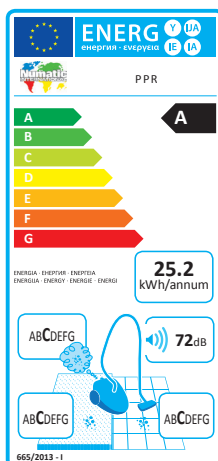

Article	Déscription	Wattage
900156	PPR 200-11 Rouge	620 Watt
900152	PPR 200-11 Bleu	620 Watt
900153	PPR 200-11 Vert	620 Watt
900154	PPR 200-11 Jaune	620 Watt
900155	PPR 200-11 Gris	620 Watt

Le PPR 200 est équipé de:

- Câble de 12.5m (plugged cable)
- Kit AS1 (tubes en inox)
- Brosse d'aspiration ProFlo
- Interrupteur marche/arrêt (620 Watt)
- Flexible FloMax 2.4m




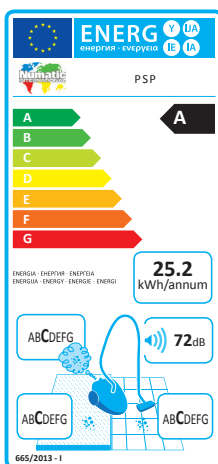


Article	Déscription	Wattage
900107	PSP 180-11	620 Watt
900094	PSP 200-11	620 Watt
900108	PSP 370-11	620 Watt

Le PSP 200 est équipé de:

- Câble de 10m (plugged cable)
- Kit AH1 (tubes en alu)
- Brosse d'aspiration ProFlo
- Guide de câble
- Flexible FloMax 2.4m

Article	Modèle	Kit	Câble	Flexible	Brosse d'aspiration	Moteur	Interrupteurs
900192	PPR 370-11 rouge	AS1	Plugged cable de 12.5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	1 étage 620W	Marche/arrêt
900157	PPR 380-11 rouge	AS1	Plugged cable de 12.5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	1 étage 620W	Marche/arrêt
900261	PPT 390-11 rouge	AS1	Plugged cable de 12.5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	1 étage 620W	Marche/arrêt
900325	RSV 130-11 dorsal	AS30	12.5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	1 étage 620W	Marche/arrêt
900334	RSV 200-11 dorsal	AS30	12.5m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	1 étage 620W	Marche/arrêt
900346	NVQ 200-21 rouge	AS1	Plugged cable de 10m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	2 étages 780W	Marche/arrêt
900348	NVQ 370-21 rouge	AS1	Plugged cable de 10m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	2 étages 780W	Marche/arrêt
900430	NVH-280-11 bleu	NA1	10m	FloMax 38-32mm	ProFlo combi	1 étage 620W	Marche/arrêt

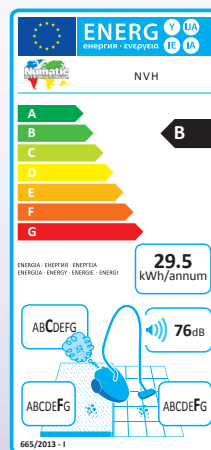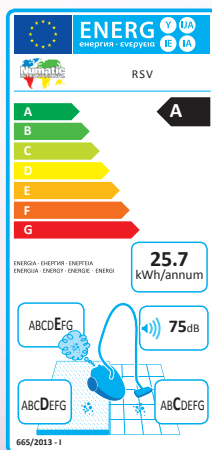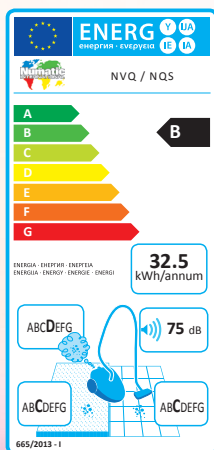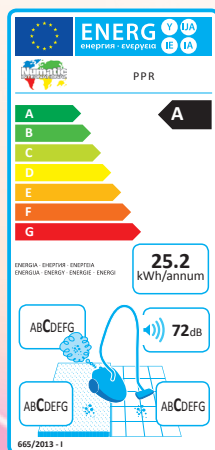

Numatic International se réserve le droit de modifier les spécifications et les compositions.