

FICHE TECHNIQUE

AUTOLAVEUSE RUBY 43 B/B+

Autolaveuse accompagnée, de conception moderne, elle est robuste, fiable et très simple d'utilisation.


Pour une meilleure maniabilité, elle est équipée de roues d'un grand diamètre et repose directement sur la brosse.

Le montage et le démontage de la brosse est facilité par la position de la machine.

On retrouve, un suceur parabolique de 680mm, un grand filtre d'aspiration.

Les réservoirs sont en ABS et réservoir d'eau sale est démontable sans outils.



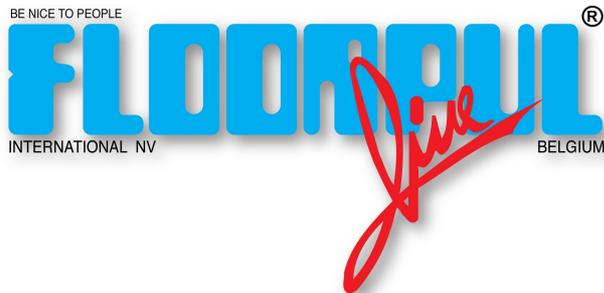

FICHE TECHNIQUE

Largeur de travail	430 mm
Largeur d'aspiration	680 mm
Alimentation	24V
Rendement maxi.	1505 m ² /h
Diamètre brosse	1 x 430 mm
Vitesse de rotation de la brosse	190 Tr/mn
Pression de la brosse	31 kg
Puissance nominale	860 W
Moteur de brosse	400 W
Type d'avancement	Par brosse
Moteur d'aspiration	450 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir d'eau propre	35 L
Réservoir de récupération	45 L
Longueur machine	1110 mm
Hauteur machine	1030 mm
Largeur machine (sans suceur)	517 mm
Poids de la machine (vide)	66 kg
Dimensions caisson batteries	340 x 347 x 232
Type de batteries conseillées	2 x 12V 65/86 ah GEL
Poids des batteries	2 x 30 kg
Autonomie de travail	2h
Chargeur conseillé	24V 10-12A
niveau sonore	<70 db
classe	III
degré de protection	IP 23

FICHE TECHNIQUE

Consommation eau :

Position de travail, ouverture 1/4 = 0.362 lt/mn
Robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.
Consommation moyenne d'eau par m² = 0,0527 l

Avec un réservoir plein on peut travailler entre 25 et 95 minutes.

Equipement standard :

- brosse en PPL 0.6 en 432mm (17inch.) RU48903120
- Plateau en 432mm (17inch.) RU48803020
- Bavette aspiration 40sh RU48401060

RUBY 43 B+ avec chargeur embarqué :



Normes et certifications :

La machine est conforme les normes CE et RoHS